

Инструкция по быстрому запуску видеорегистратора BestDVR серий Light-AM/ Pro-AM

Вам потребуется: телевизор или монитор с VGA/HDMI портом и поддержкой разрешений 1024*768/1280*720/1280*1024/1440*900/ 1920*1080, VGA/HDMI кабель; крестовая отвертка и/или дрель, жесткий диск SATA HDD емкостью до 6Tb (см расчет емкости HDD на www.bestdvr.ru).


Для построения системы видеонаблюдения на основе данных видеорегистраторов вам потребуются видеокамеры стандарта PAL (D1 или 960h), которые подходят для обоих типов регистраторов (Light-AM и Pro-AM), либо IP-видеокамеры, поддерживающие стандарт ONVIF (с максимальным 2Mpxl(1080p) для серии Light-AM и 5Mpxl для серии Pro-AM).

Регистраторы серии Light-AM поддерживают видеокамеры стандарта AHD-M (720p)

Регистраторы серии Pro-AM поддерживают видеокамеры стандарта AHD-N (1080p)

Перед запуском удостоверьтесь, что регистратор в сборе: 1 видеорегистратор; 1 мышь, винты для крепления SATA HDD, адаптер питания регистратора/, кабель питания, «ножки» регистратора.

Установка SATA HDD. РЕГИСТРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАНИЯ НА ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДИСКА!

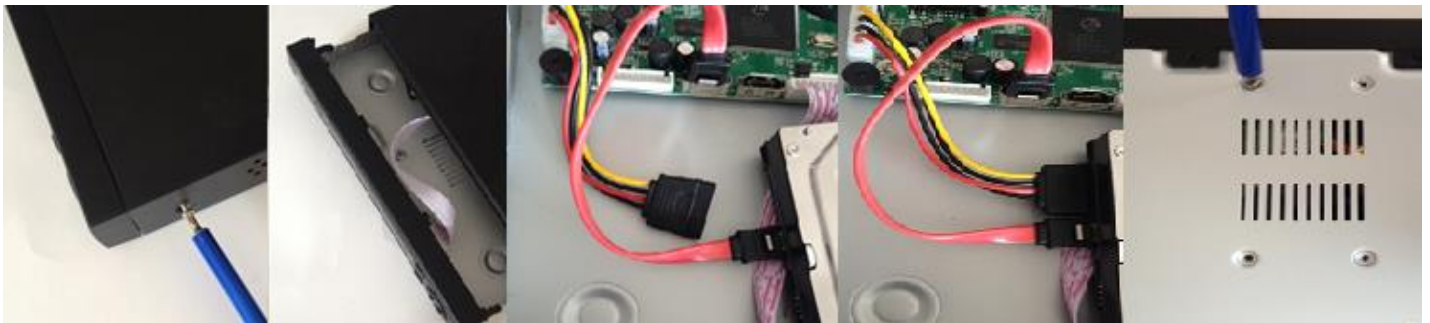

Для установки диска: откройте корпус, отвернув винты по бокам регистратора, подключите к жесткому диску кабель SATA и кабель питания, зафиксируйте диск винтами, входящими в комплект, с нижней части корпуса , закройте корпус.

Принципиальная схема подключения к регистратору.

(изображение задней панели схематично и может отличаться в ваших моделях)



1. Подключите видеокамеры.
2. Подключите телевизор или монитор через выходы VGA или HDMI.
3. Подключите мышь через USB вход, как показано на схеме
4. Подключите к регистратору кабель Интернета как показано на схеме (при его наличии).

Включать питание регистратора МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ подключения всех соединительных кабелей!

Настройка регистратора.

Все управление регистратором осуществляется «мышью»: Левая кнопка – выбор / ок / подтверждение; Правая – вызов контекстного меню / возврат в предыдущее меню.

При первом запуске вы попадете в **МАСТЕР НАСТРОЙКИ (руководство)**, который поможет вам настроить регистратор. Нажмите **ДАЛЕЕ** и попадете в меню **ВХОД В СИСТЕМУ** по умолчанию пароля нет, поэтому нажмите **ОК**.

Вы попадете в меню **ВЫБОРА ВРЕМЕНИ И ЯЗЫКА**. Настройте ваше время и язык, и нажмите **ДАЛЕЕ**.




Вы попадете в меню **ТЕСТОВАЯ СЕТЬ**. Если ваш регистратор подключился к интернету и тест прошел успешно нажмите **ДАЛЕЕ**.

Если самостоятельно подключиться не удалось, обратитесь к полному руководству или помощи системного администратора.

Вы попадете в меню установки мобильного приложения на смартфон и подключения к регистратору с него.

Следуйте инструкциям на экране регистратора.

После этого, (если регистратор подключен к Интернету) вы сможете подключаться к нему с помощью приложения на вашем смартфоне.

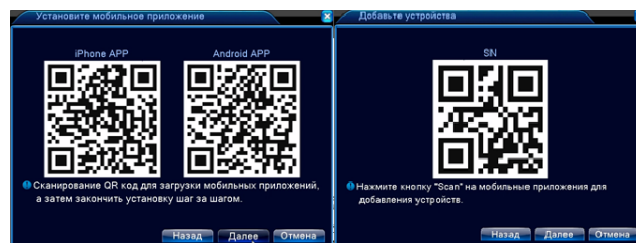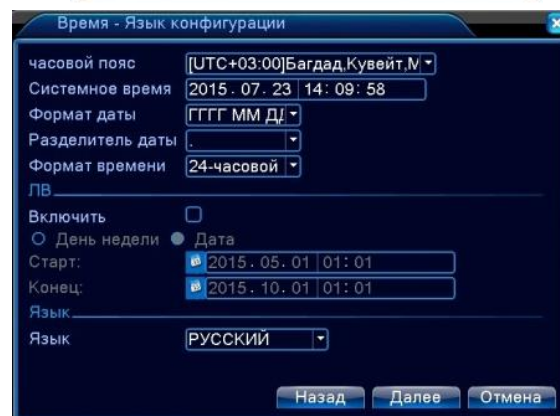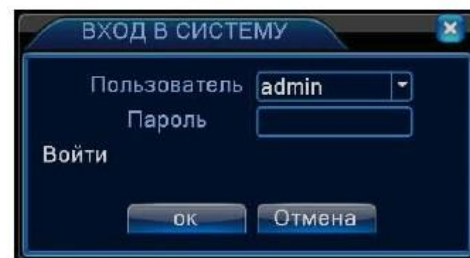

Запись видео

По умолчанию регистратор настроен на постоянную запись по всем каналам. Чтобы изменить эти настройки, например, настроить запись по детектору движения, воспользуйтесь помощью полного руководства пользователя.

Чтобы открыть любую камеру в полный экран – 2 раза щелкните в ее окне левой кнопкой мыши (возврат в мультитекран осуществляется так же).

Любую часть изображения можно увеличить, если выделить ее, зажав левой кнопкой мыши.

Для быстрого доступа большинства функций (активация записи, воспроизведение записей, настройки экрана и т.д.) воспользуйтесь контекстным меню (вызывается правой кнопкой мыши), в этом же меню можно вновь запустить Мастер настройки выбрав Руководство.

За более подробными инструкциями обратитесь к полному руководству пользователя (на CD-диске).

