

Цифровая PTZ видеочамера SECTEC**ST-IP310-2M-SD-A-W-2.8***Пожалуйста, ознакомьтесь перед использованием***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

! Перед использованием чамеры убедитесь, что блок питания исправен. Просьба использовать адаптер питания, который удовлетворяет стандарту безопасности.

! Не бросайте чамеру и не подвергайте ее механическим ударам.

! Не прикасайтесь к объективу чамеры руками. В случае необходимости ее очистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите его. Если чамера не будет использоваться длительный период времени, поставьте на объектив крышку для защиты от грязи.

! Не направляйте объектив чамеры на сильный свет, например, солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальное повреждение чамеры.

! Сенсор может быть сожжен лазерным лучом, убедитесь, что поверхность сенсора не подвергается воздействию лазерного луча.

! Не устанавливайте чамеру в условиях очень высокой или низкой температуры (рабочая температура указана в спецификации), повышенной влажности или запыленности, и не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.

! Избегайте перегрева, хорошая вентиляция необходима для качественной долгой работы устройства.

! Не хранить в воде и любой жидкости. При транспортировке, чамера должна быть упакована в оригинальную упаковку.

! Если устройство не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать чамеру. (Поставщик не несет никакой ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием)

! Установка должна производиться квалифицированным персоналом и соответствовать всем местным правилам.

1. Назначение устройства

Цифровая чамера видеонаблюдения предназначена для захвата и дальнейшей передачи видео сигнала по средствам сетевых коммуникаций. Используя эффективную систему сжатия видеопотока (см. спецификацию), снижается нагрузка на сетевое оборудование, не теряя при этом качество и разрешение видео. Для получения видеопотока используется видеорегастраторы SECTEC[®] или компьютер с фирменным ПО (можно скачать с официального сайта), либо совместимое оборудование. Видеочамера имеет эффективную систему крепления, для более удобного быстрого и надежного монтажа в любых условиях. Корпус выполнен из качественных материалов, подходящих к условиям использования.

2. Транспортировка

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Температура и относительная влажность указаны в спецификации.

3. Подключение и назначение разъемов

Для подключения чамеры к беспроводной используется Wi-Fi или проводная сеть, и совместимое оборудование.




1. Коннектор питания 12В, центральный контакт +, внешний -
2. Джек RJ45
3. Кнопка сброса до заводских настроек

Рис.1 Разъемы чамеры

4. Настройка камеры


1

Для первичной настройки камеры необходимо установить в свое устройство приложение YCC365, скачав по ссылке, которая зашифрована в QR коде. После запуска приложения необходимо зарегистрироваться и войти.

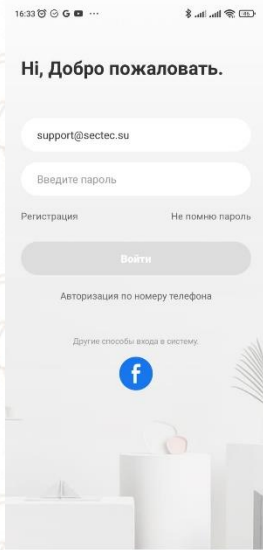


2

Включите камеру и дождитесь загрузки, камера просигнализирует это. После чего, в списке устройств, нажать кнопку «+» в верхнем правом углу

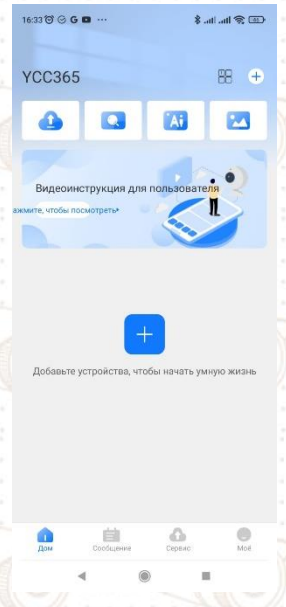

3

Выберите раздел «Интеллектуальная видеочамера», затем «Отсканируйте код, чтобы добавить»

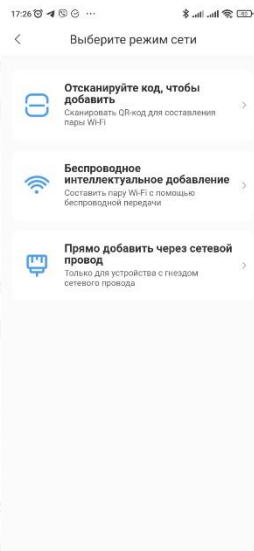


4

Включите камеру, убедитесь, что индикатор мигает или слышен звуковой сигнал. Установите флажок на подтверждающий пункт и нажмите «Следующий шаг». В следующем окне введите пароль от вашей действующей сети Wi-Fi, нажмите «Следующий шаг». Появится QR-код. Поднесите его к объективу камеры примерно на 20 см. Когда камера издаст подтверждающий звук, нажмите кнопку «Вы слышите тон или видите мигание»



5

После чего камера будет добавлена в сеть и будет добавлена в список устройств в приложении. В следующем пункте задайте имя камере

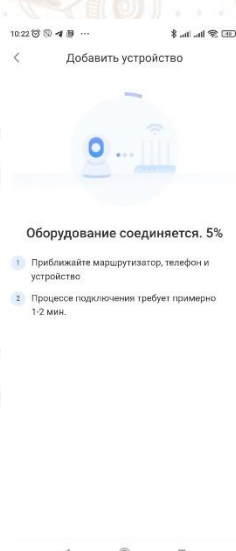

6

Камера готова к использованию

5. Спецификация

Модель	ST-IP310-2M-SD-A-W-2.8
Сенсор	SC3335
Процессор	TN61
TV система	PAL/NTSC
Разрешение	2MP
Объектив	2.8mm
День/Ночь	Есть
Чувствительность ИК	Поддерживается
Минимальная освещенность	0.01 Лк/F1.2
ИК фильтр	Есть
Апертура	Авто
Технология сжатия	H.265
Макс скорость кодирования	128-8192 Кб/с
Тип кодирования	CBR или VBR
Баланс белого	ATW/Ручной/Авто
Гамма Регуляция	0,45
Отношение сигнал / шум	>58дБ
Встроенное POE	Нет
Субтитры	Имя канала, дата и время
Ориентация видео	Лево & Право, зеркало, Вверх & вниз, переворот
Аудио вход/вых	Микрофон
Аудио формат	G.711/G.726
WDR P2P	Есть
Тревога	Обнаружение движения(Чувствительность настраивается)
Обработка тревоги	отправка сообщений по Email, запись лога, видео и картинки сохранение на PC
Сеть	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
Безопасность	Фильтрация IP адресов, защита по рангу пользователя, лог авторизации пользователей
Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
Мобильный мониторинг	Iphone, Android
ПО управления	Моб приложение YCC365 plus
SD слот	Есть (до 128Гб)
ИК дистанция	10 м
ИК светодиоды	4 ИК-диода
Условия эксплуатации	-20°C~60°C / 10% ~ 95% влажность
Напряжение	DC5V micro USB встр аккумулятор 500mA
Габариты	40x40x40мм
Поддержка карты памяти	microSD, до 128Гб
Аксессуары	кронштейн

