


Установка пневматического доводчика DSM-150K

Внимание! Перед установкой убедитесь, что дверь (калитка) свободно закрывается и открывается.

1. Соберите кронштейн согласно схемы:


Левая:

Вид сверху

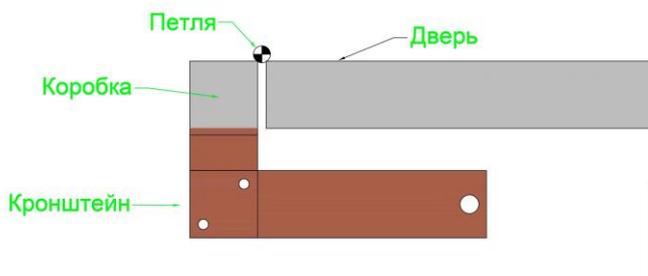


Правая:

Вид сверху

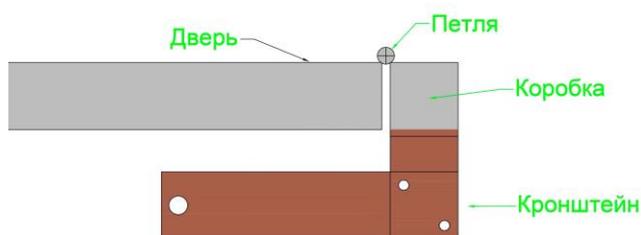

К столбу:

Вид сверху

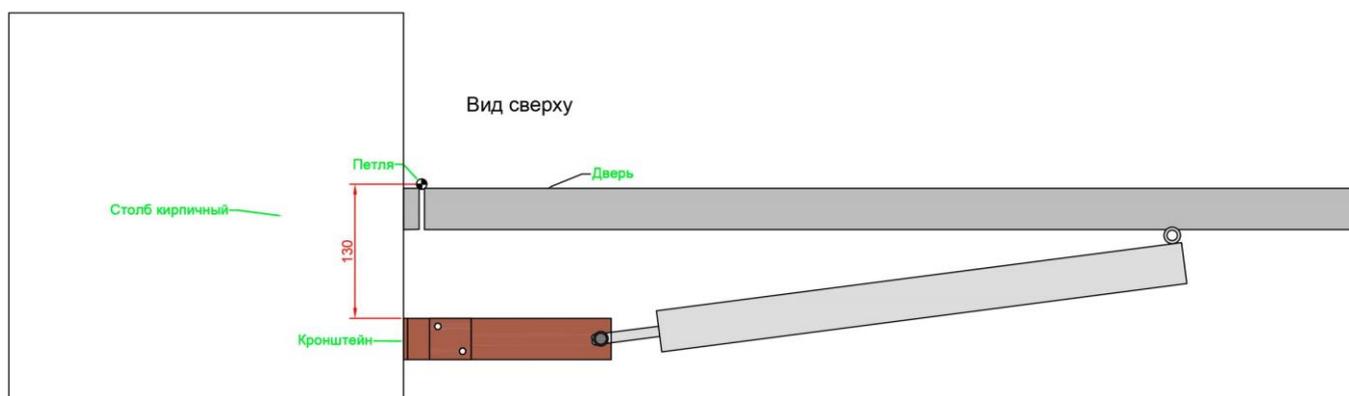

2. Закрепляем кронштейн при помощи саморезов, болтов, заклепок и т.д.


Важно!!! Выдерживаем уровень!!!




3. Далее закрепляем доводчик к кронштейну:



4. Закрываем дверь и отмечаем где будет крепиться петля.

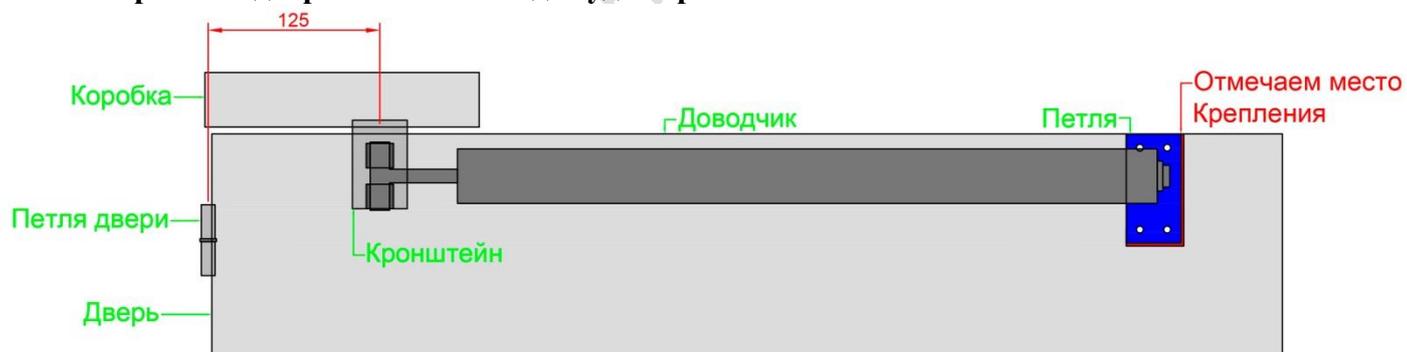

Снимаем доводчик, сдвигаем место крепления петли на 10 мм. к краю двери:

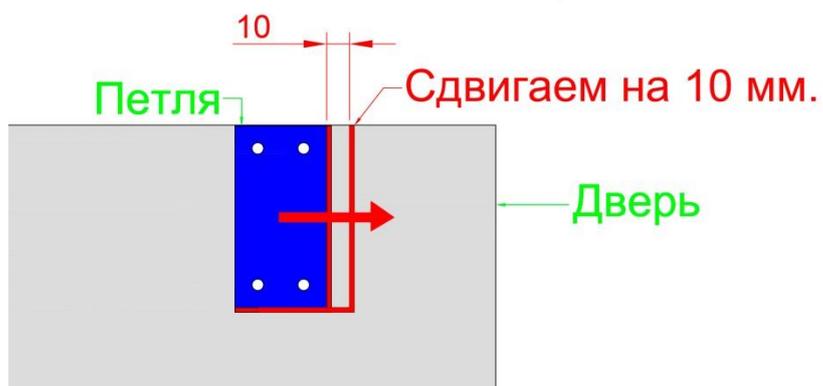

Закрепляем петлю.

Устанавливаем доводчик



и настраиваем скорость закрывания при помощи крана Маевского:



По часовой стрелке уменьшаем скорость закрывания.

Против часовой увеличиваем.

Рекомендуем: закрыть полностью и откручивать по 10-20 градусов, пока не добьетесь желаемой скорости закрывания

МеталлСервис г.Новосибирск