

ПАСПОРТ  
IP-видеокамера CD300-4G



**10. Свидетельство о приемке.**

IP-видеокамера CD300-4G исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"  
Россия.

**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Сенсор           | 1 Мп, КМОП 1/4" OmniVision, День/Ночь          |
| Чувствительность | 0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)                  |
| Объектив         | 2.5 мм, сменный M12                            |
| Угол обзора      | 90° по горизонтали                             |
| Увеличение       | Цифровое                                       |
| WDR              | Цифровой, 3 предустановки                      |
| Шумоподавление   | 2DNR/3DNR/SmartNR (регулировка уровня)         |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек.                         |
| Дополнительно    | Статический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |

**Видео:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Формат сжатия         | H.264  |
| Разрешение            | 1280x720, 960x480, 640x360   |
| Скорость кадров       | До 25 к/с  |
| Скорость передачи     | От 128 кбит/с до 1 Мбит/с, зависит от тарифа                             |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция |

**Сеть и интерфейсы:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт       |
| Соединение        | DHCP                                    |
| Безопасность      | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Взаимодействие    | Личный кабинет CamDrive, Web-интерфейс  |
| Дополнительно     | Поддержка карт MicroSD/SDHC (до 32 Гб)  |

**Запись и события:**

|              |   |
|--------------|---|
| События      | Детекция движения (регулировка порога срабатывания)   |
| Запись       | Видео: постоянно, по событию, по расписанию           |
| Карта памяти | Используется в качестве буфера и резервного хранилища |

**Эксплуатация:**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Питание                     | 5 В 1.5 А (DC)  |
| Потребляемая мощность       | До 8 Вт         |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°C |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Материал корпуса     | Пластик   |
| Размеры (шхвхг)      | 66х96х43 мм   |
| Вес (нетто)          | 415 г   |
| Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 в среде MS Windows XP/2003/Vista/7/8/10, Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.xx и выше, Android 2.3.x и выше, iOS4 и выше |

## 2. Комплект поставки.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с объективом на выбор) | 1 шт. |
| 2.2 4G-модем                          | 1 шт. |
| 2.3 Блок питания 5В 1А (DC)           | 1 шт. |
| 2.4 Комплект крепежа                  | 1 шт. |
| 2.5 Кронштейн                         | 1 шт. |
| 2.6 Карта регистрации CamDrive        | 1 шт. |
| 2.7 Руководство по быстрой установке  | 1 шт. |
| 2.8 Кабель патч-корд (1 м)            | 1 шт. |
| 2.9 Упаковочная тара                  | 1 шт. |

## 3. Назначение.

Миниатюрная камера CD300-4G с внешним 4G-модемом для беспроводной передачи мультимедийных данных по мобильным сетям стандарта 4G/3G/2G и встроенным активным микрофоном готова к быстрой установке и круглосуточной эксплуатации совместно с сервисом хостингового видеонаблюдения CamDrive. Возможность получать высококачественную аудиоинформацию является значительным дополнением для видеонаблюдения в реальном времени с разрешением HD. Кроме этого CD300-4G оснащена детектором движения, поддерживает цифровые технологии обработки видеосигнала, а также имеет возможность резервной записи на карту памяти формата MicroSD.

## 4. Устройство и принцип работы.

Сервис CamDrive позволяет удаленно наблюдать за происходящим в реальном времени с одной или нескольких камер, а также просматривать видеархив и управлять его настройками, используя только веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Просмотр видео возможен как с мобильных устройств, например, iPhone, так и с ПК, ноутбуков, планшетов. Видеокамеру с поддержкой сервиса CamDrive необходимо только подключить к сети Интернет и пройти процедуру регистрации в Личном кабинете сервиса CamDrive. Такая простота и легкость в подключении достигается за счет использования уникальных технологий и разработок компании "Бевард".


## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

### ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

|                |  |
|----------------|--|
| Разъем питания | Предназначен для подключения питающего напряжения к камере |
| LAN 10/100     | Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45      |
| Слот MicroSD   | Разъем для подключения карты памяти MicroSD/MicroSDHC      |
| USB            | Разъем для подключения внешнего 4G-модема                  |

## 6. Габаритный чертеж.

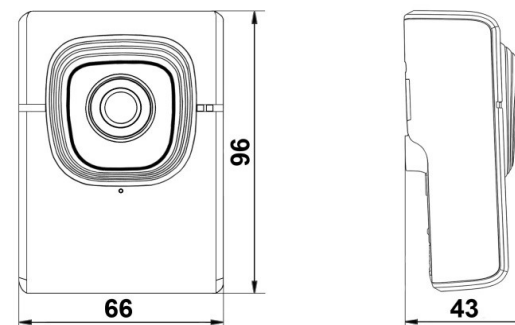

## 7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.77127/21  
Срок действия с 22.12.2021. по 21.12.2026

## 8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>